


AGF-220

Böschungsmulche, Böschungsmäher, Böschungs-Mähwerk 220cm

Artikelnr.: J33-10260

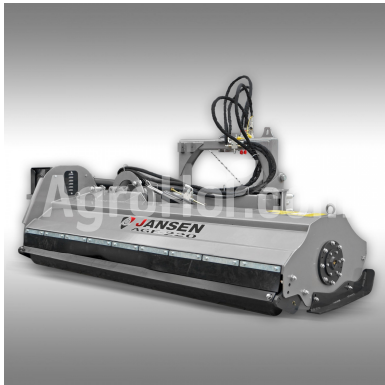

Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/agf-220-boschungsmulche-boschungsmaher-boschungs-mahwerk-220cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	915 kg
Drehzahl	540 rpm
Mowing width	2180 mm

Beschreibung

Der Böschungsmulcher AGF-220 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Im Gegensatz zu den leichteren Ausführungen "AGL" handelt es sich hier um die schwerste Ausführung (höhere Materialstärken etc.) dieses Mähwerks. Das Jansen AGF-220 verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe. Ein verbesserter Dreipunktbügel sorgt nun für noch mehr Stabilität. Durch den seitlichen Versatz des Mähwerks lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Grundlegende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

verbreitertes Mulch-Gehäuse

massiv verstärkter und verbesserter Dreipunktbügel

verstärkte Nachlaufwalze

verstärkte Schlegelwelle

stabile Transportrollen

verbesserter Anfahrschutz

Das Modell AGF-220 hat eine Mähbreite von 218 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben. Es kann nach links und rechts bewegt werden und man kann es anwinkeln (nach oben 90° und nach unten 55°). Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Die 20 speziell gehärteten, ca. 1,2 kg schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind mit diesem Mähwerk kein Problem, da bei diesem Mulcher 2 Gegenschneiden verbaut sind.

Wenn der Mulcher auf das Maximum zur Seite ausgelagert wird beträgt das Maß zwischen Mitte Schlepper und Außenkante Mulcher ca. 310 cm.

Weiterhin verfügt das Jansen AGF-220 über einen Anfahrschutz. Dieser löst bei Kontakt mit Hindernissen, wie z.B. Zaunpfählen etc. aus und lässt das Böschungsmähwerk nach oben ausschwenken um das Risiko größerer Beschädigung zu minimieren.

Zusätzlich ist das AGF-220 mit einer sehr schweren Nachlaufwalze mit Abstreifer sowie einem Freilaufgetriebe ausgestattet.

Pendelnd aufgehängte, verzinkte Lamellen an der Vorderseite des Mähwerks verhindern das Austreten von Steinen etc. Die Transporträder erleichtern Ihnen das Manövrieren auf ebenem, festem Untergrund ohne Anbau an den Schlepper. Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. II). Ihr Schlepper sollte mindestens 90 PS Leistung haben.

Technische Daten:

Mähbreite: ca. 2180 mm

Gewicht: ca. 915 kg

Messerart: ca. 1,2 kg Hammerschlegel

Neigungswinkel: +90° bis -55°

Zapfwelle: im Lieferumfang

U/min.: 540

Schlegelwelle Ø: 170 mm

Nachlaufwalze Ø: 170 mm

Wandstärke: 4-15 mm (je nach Position am Gerät)

Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. II

Antrieb: 5 Stück Zahnriemen

Schlepper: min. 90 PS

Verpackungsmaß: ca. 282x113x91 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 1023 kg