


BX-42RS

Schredder Häcksler Holzhäcksler Holzschredder Traktor

Artikelnr.: J33-10279

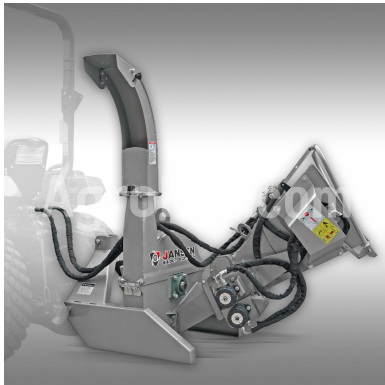

Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/bx-42rs-schredder-hacksler-holzhacksler-holzschredder-traktor>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	290 kg
Drehzahl	540 rpm
Dimensionen	1020x1070x1520 mm
Tractor Power	min. 25-30 HP

Beschreibung

Der JANSEN® BX-42RS ist der kleinste und dennoch leistungsstarke Traktor-Schredder mit hydraulischem Einzug aus unserer BX-Serie. Auch in dieser Größenklasse ist der JANSEN® BX-42RS ausgestattet mit beeindruckenden Funktionen, die für effizientes Holzhäckseln und Schreddern sorgen. Somit ist auch dieser Traktor-Häcksler die ideale Wahl für Landwirte, Landschaftsgärtner und alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für das Zerkleinern von Holzmaterial suchen.

FAKTEN DIE FÜR SICH SPRECHEN!

Hydraulischer Einzug: Arbeiten Sie mühelos und effektiv mit dem hydraulischen Einzugssystem. Die beiden großen Einzugswalzen übernehmen das Nachschieben und Drücken automatisch, ohne zusätzlichen Aufwand.

Variable Einzugsgeschwindigkeit:

Die stufenlos einstellbare Geschwindigkeit der Einzugswalzen ermöglicht die Anpassung an verschiedene Durchmesser des Schredderguts. Von kleinen zu großen Durchmessern – alles ist möglich. Der maximale Durchmesser des zu schreddernden Materials beträgt 10 cm.

Sicherer Betrieb und leistungsstarker Antrieb:

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Zapfwelle und dem integrierten Sicherheits-Scherstift ist der JANSEN® BX-42RS für den Einsatz mit Traktoren bis zu 80 PS geeignet. Die solide Konstruktion gewährleistet eine sichere und zuverlässige Leistung. Die Mindestmotorleistung Ihres Schleppers sollte min. 25-30 PS und die Zapfwellengeschwindigkeit muss 540 U/min betragen.

Robuste Verarbeitung und geringer Wartungsaufwand:

Die Materialstärken an diesem Häcksler sorgen für Langlebigkeit. Die Maschine ist wartungsfreundlich gestaltet, und mit dem Lösen einer einzigen Schraube kann die Schwungradabdeckung geöffnet werden, um Zugang zu den vier Schneidmessern zu erhalten. Diese Schneidmesser sind beidseitig geschliffen, sodass sie bei Bedarf gedreht werden können.

Praktisches Design für Flexibilität:

Der leicht klappbare Trichter sowie ein drehbarer Auswurftrichter bieten einfache Transportmöglichkeiten und Anpassung an verschiedene Arbeitsbedingungen. Optional ist eine Auswurftrichterverlängerung von 50 cm erhältlich.

TECHNISCHE DATEN:

Traktorleistung: min. 25-30 PS

Schnittgut: Ø bis zu 100 mm

Antrieb: Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)

U/min: max. 540

Einzug über Walzen: hydraulisch (über Traktorhydraulik)

Hydraulische Flussmenge Einzugswalzen: ab 10 l/min

Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I

Schwungraddurchmesser: 63,5 cm

Anzahl Messer: 4 Messer, 1 Gegenschneide

Maße: ca. 102x107x152 cm (LxBxH)

Gesamtgewicht: ca. 290 kg

Abmessungen Verp.: ca. 140x80x108 cm (LxBxH)

Versandgewicht: ca. 318 kg