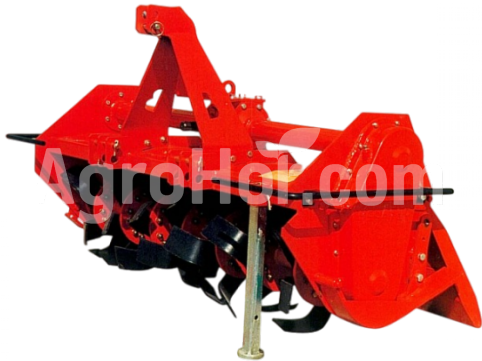


RE-100

Rotierende Fräser 100 cm

Artikelnr.: B15-5444

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/re-100-rotierende-fraser-100-cm>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	295 kg
Arbeitsbreite	1000 mm
min. PS	30 hp
Anzahl der Rotavatorblätter	24 pcs
Arbeitstiefe	12 mm
Number of discs on rotor	4 pcs
Maximum HP	35 HP

Beschreibung

Halbverstärkte feste Drehfräse mit hoher Leistung für alle Arten von Plantagen und Baumschulen. Es wird speziell für Traktoren aller Modelle und Kräfte von 30 bis 60 PS empfohlen.

Es hat 6 Messer pro Scheibe und eine Rotorwelle mit Getriebe mittels Ritzel und Kette im Ölbad von 1 1/2", wodurch eine gute Arbeit mit geringem Stromverbrauch ermöglicht. Die Arbeitstiefe beträgt 12 cm und das RE-Modell verfügt über die herkömmlichen Sicherheitssysteme von Cardan zum Abtrieb mit Scheibenkupplung.

Ebenso ist das Koppelsystem an den Traktor mittels Dreipunkt-Gelenkplatten für den Traktor und ermöglicht somit eine breite Palette von Verankerungsmaßnahmen an die verschiedenen Traktoren. Die hintere Scharniertür wird im Modell der RE-Fräsmaschine in unterschiedlichen Formaten hergestellt.

Die RE wird auch in verschiedenen Breiten von 1,00 Meter bis 1,80 Meter hergestellt.

Die landwirtschaftliche Maschine erfüllt die Arbeitsziele für die Vorbereitung der Aussaaten, das Gras von Feldern und die Vorbereitung von Land für die Aussaat.

Feste halbverstärkte Drehfräse RE

Die RE-Serie wird von Semi-Professionals in Obstfarmen, Weinbauern und Gartenbauern für ihre hohe Leistung und Zuverlässigkeit auch in schwierigem Gelände verwendet. Option: Kann mit einem seitlichen Verschiebesystem mittels eines Hydraulikzylinders bestellt werden, der es erlaubt, die Maschine vom Traktorrads zu bewegen.

Standrd:

- 1 1/2" Kettenantrieb im Ölbad.
- Einfache Geschwindigkeitsgruppe.
- 6 Klingen pro Scheibe.
- Kardanwelle und Schlagbolzen.
- Drehrichtung rechts.
- Arbeitstiefe bis 12 cm. Verstellbar durch Skids.
- Drehzahl 220 RPM.