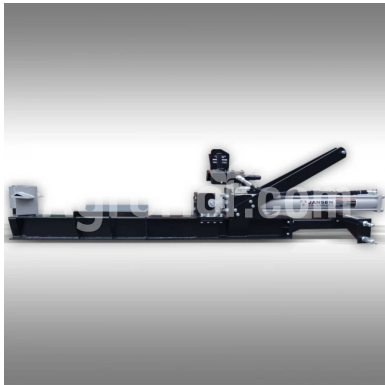


TS-14L105

Holzspalter, liegend für Traktor, hydraulisch, 14 t

Artikelnr.: J33-10391

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ts-14l105-holzspalter-liegend-fur-traktor-hydraulisch-14-t>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	214 kg
Dimensionen	2690x860x750 mm
Erforderliche Ölleistung	41.6 l/min
Oil pressure	175 bar

Beschreibung

Dieser sehr kompakte und robuste Traktorspalter erreicht einen Spaltdruck von 14 Tonnen und wird damit jedes Stück Holz spalten! Der Spalter kann einfach in die 3-Punkt-Aufhängung (Kat. 1 & 2) Ihres Traktors / Schleppers / Unimog etc. eingehangen werden. Er wird über die Hydraulikanschlüsse des Fahrzeugs versorgt, hierfür ist ein Vor- und Rücklauf erforderlich (Rücklauf drucklos). Durch die 3-Punkt-Anhebung lässt sich der Spalter wunderbar auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen.

Dieser Schlepperspalter hat ein Spaltmaß von satten 105 cm und einen Zylinderhub von 100 cm. Der Zylinder braucht für einen kompletten Vorlaufweg 15 Sekunden und für den Rücklaufweg 17 Sekunden.

Wir liefern Ihnen kostenlos ein abnehmbares Spaltkreuz mit.

Eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht man durch die etwas andere Technik dieses Spalters: Hier wird das Holz vom Zylinder gegen den Spaltkeil gedrückt und kann hinten herunterfallen. Sollte sich einmal etwas am Spaltkeil- bzw. Spaltkreuz verkeilen, kann man einfach das nächste Stück nachschieben, welches dann den Weg wieder frei macht! Der Zylinder fährt automatisch wieder zurück, ohne das man den Hebel festhalten muss.

Alternativ kann man ihn auch in jeder beliebigen Stellung anhalten und auch zurückfahren. Der Spaltdruck liegt auch dann immer voll an. Bei vielen anderen Spaltern muss der Zylinder erst wieder in die Ausgangsposition zurückgefahren werden, was viel Zeit kostet.

Der Holzspalter wird mit der gesetzlich vorgeschriebenen 2-Hand-Bedienung ausgeliefert.

Technische Daten:

Antrieb: hydraulisch, 2-Kreis (über Schlepper)

Schläuche zum Anschluss an das Trägerfahrzeug im Lieferumfang enthalten

Gewicht: ca. 214 kg (trocken)

Spaltdruck: 14 Tonnen

Lieferumfang: Spaltkreuz u. Spaltkeil

Öldruck : ca. 175 bar bei 14 t

min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.

max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.

max. Spaltlänge: 1050 mm

Zylinderbohrung: 100 mm

Zylinderlaufzeit: Vor 15 Sek., Rück 17 Sek

Schlepperaufnahme: Kat.1 und Kat.2 (Bolzen inkl.)

Maße: 2690x860x750 mm (LxBxH)

Maße Verp.: 2090x490x620 mm (LxBxH)

Gewicht Verpackung: 255 kg