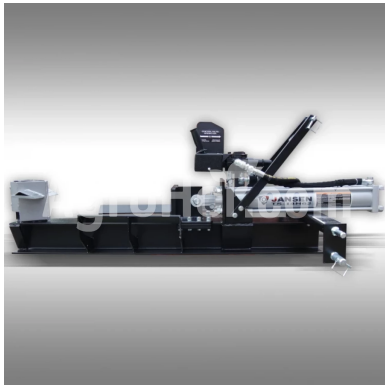


TS-14L62

Holzspalter, liegend, für Traktor, hydraulisch, 14 t

Artikelnr.: J33-10390

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ts-14l62-holzspalter-liegend-fur-traktor-hydraulisch-14-t>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	140 kg
Dimensionen	1820x400x600 mm
Oil pressure	175 bar

Beschreibung

Dieser sehr kompakte und robuste Traktorspalter erreicht einen Spaltdruck von 14 Tonnen und wird damit jedes Stück Holz spalten! Der Spalter kann einfach in die 3-Punkt-Aufhängung (Kat. 1 & 2) Ihres Traktors / Schleppers / Unimog etc. eingehangen werden. Er wird über die Hydraulikanschlüsse des Fahrzeugs versorgt, hierfür ist ein Vor- und Rücklauf erforderlich (Rücklauf drucklos). Durch die 3-Punkt-Anhebung lässt sich der Spalter wunderbar auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen.

Dieser Schlepperspalter hat ein Spaltmaß von 62 cm und einen Zylinderhub von 57 cm. Der Zylinder braucht für einen kompletten Vorlaufweg 9 Sekunden und für den Rücklaufweg 10 Sekunden.

Wir liefern Ihnen kostenlos ein abnehmbares Spaltkreuz mit.

Eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht man durch die etwas andere Technik dieses Splatters: Hier wird das Holz vom Zylinder gegen den Spaltkeil gedrückt und kann hinten herunterfallen. Sollte sich einmal etwas am Spaltkeil- bzw. Spaltkreuz verkeilen, kann man einfach das nächste Stück nachschieben, welches dann den Weg wieder frei macht! Der Zylinder fährt automatisch wieder zurück, ohne das man die Hände am Hebel haben muss.

Alternativ kann man ihn auch in jeder beliebigen Stellung anhalten und auch zurückfahren. Der Spaltdruck liegt auch dann immer voll an. Bei vielen anderen Splatern muss der Zylinder erst wieder in die Ausgangsposition zurückgefahren werden, was viel Zeit kostet.

Der Holzspalter wird mit der gesetzlich vorgeschriebenen 2-Hand-Bedienung ausgeliefert.

Technische Daten:

Antrieb: hydraulisch, 2-Kreis (über Schlepper)

Schläuche zum Anschluss an das Trägerfahrzeug im Lieferumfang enthalten

Gewicht: ca. 140 kg (trocken)

Gewicht mit Verpackung: ca. 170 kg

Spaltdruck: 14 Tonnen

Lieferumfang: Spaltkreuz u. Spaltkeil

Öldruck : ca. 180 bar bei 14 t

min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.

max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.

max. Spaltlänge: 620 mm

Zylinderbohrung: 100 mm

Zylinderlaufzeit: Vor 9 Sek., Rück 10 Sek

Schlepperaufnahme: Kat.1 und Kat.2 (Bolzen inkl.)

Maße Verp.: 1820x400x600 mm (LxBxH)

Gewicht Verpackung: 176 kg